图号 DWG.NO. 01039K2

序号 NO.	区域 SYM	更改内容 REVISION RECORD	更改文件号 AUTHORITY	编制 DR.	审批 APPR.	日期 DATE

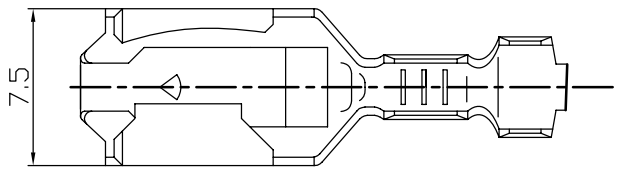

A—A



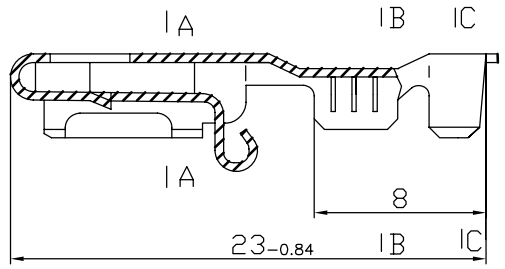

B—B
无比例



C—C
无比例



产品型号 PART TYPE	零件号 PART ID.	材料 MAT'L	表面保护 SURFACE TREATMENT	端子状态 TERMINAL CLASS.	使用情况 STATUS	H1	B1	H2	B2	使用范围(mm²)
DJ624-D6.3C	0103923	H65Y δ=0.4 HPS009	镀锡JB2864-81	单件	正常	4.4±0.24	4.6±0.24	6.1±0.29	6.3±0.29	2-2.5
DJ624-D6.3B	0103922	H65Y δ=0.4 HPS009	镀锡JB2864-81	单件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5±0.24	5.4±0.24	1-1.5
DJ624-D6.3A	0103921	H65Y δ=0.4 HPS009	镀锡JB2864-81	链件	正常	2.9±0.2	3.1±0.24	4±0.24	4.2±0.24	0.5-0.8
DJ624-D6.3C	0103920	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	单件	正常	4.4±0.24	4.6±0.24	6.1 ±0.29	6.3 ± 0.29	2-2.5
DJ624-D6.3B	0103919	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	单件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5±0.24	5.4±0.24	1~1.5
DJ624-D6.3D	0103918	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	单件	正常	5.5±0.24	5 ± 0.2	6.5±0.29	6.4 ± 0.29	4
DJ624-D6.3A	0103917	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	单件	正常	2.9±0.2	3.1± 0.24	4 ±0.24	4.2 ± 0.24	0.5~0.8
DJ624-D6.3E	0103916	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	单件	正常	5.8±0.24	5.8±0.24	6.8±0.29	6.8±0.29	4~6
DJ624-D6.3E	0103915	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	无	链件	正常	5.8±0.24	5.8±0.24	6.8 ± 0.29	6.8 ± 0.29	4-6
DJ624-D6.3D	0103914	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	无	链件	正常	5.5±0.24	5±0.2	6.5±0.29	6.4±0.29	4
DJ624-D6.3C	0103913	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	无	链件	正常	4.4±0.24	4.6±0.24	6.1 ± 0.29	6.3 ± 0.29	2-2.5
DJ624-D6.3B	0103912	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	无	链件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5 ± 0.24	5.4 ± 0.24	1-1.5
DJ624-D6.3A	0103911	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	无	链件	正常	2.9±0.2	3.1±0.24	4±0.24	4.2±0.24	0.5-0.8
DJ624-D6.3E	0103910	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡	链件	正常	5.8±0.24	5.8±0.24	6.8 ± 0.29	6.8 ± 0.29	4-6
DJ624-D6.3D	0103909	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	链件	正常	5.5±0.24	5±0.2	6.5±0.29	6.4±0.29	4
DJ624-D6.3C	0103908	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	链件	正常	4.4±0.24	4.6±0.24	6.1 ± 0.29	6.3 ± 0.29	2-2.5
DJ624-D6.3B	0103907	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	链件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5 ± 0.24	5.4 ± 0.24	1-1.5
DJ624-D6.3A	0103906	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	镀锡JB2864-81	链件	正常	2.9±0.2	3.1±0.24	4±0.24	4.2±0.24	0.5-0.8
DJ624-D6.3E	0103905	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	钝化	单件	正常	5.8±0.24	5.8±0.24	6.8 ± 0.29	6.8 ± 0.29	4-6
DJ624-D6.3D	0103904	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	钝化	单件	正常	5.5±0.24	5±0.2	6.5±0.29	6.4±0.29	4
DJ624-D6.3C	0103903	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	钝化	单件	正常	4.4±0.24	4.6±0.24	6.1 ± 0.29	6.3 ± 0.29	2-2.5
DJ624-D6.3B	0103902	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	钝化	单件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5 ± 0.24	5.4 ± 0.24	1-1.5
DJ624-D6.3A	0103901	QSn 6.5-0.1 δ=0.4	钝化	单件	正常	2.9±0.2	3.1±0.24	4±0.24	4.2±0.24	0.5-0.8

角度 ANGULAR		±4°
18		±0.4
6	18	±0.3
0	6	±0.25
>	≤	

未注公差 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

技术要求

1.产品表面无毛刺、裂纹等缺陷.should be free from flash,crack and any other defect.

2.公司标记标准：HP S 025.the standard of logo: HP S 025.

3.技术标准：QC/T417. general specification:QC/T417.

4.未注公差按GB1804-79 IT14制造.tolerance unless otherwise specified according to GB1804-79 IT14.

5.关键特性用 ▱ 标出，共1处。key demension marked with symbol ▱ , 1 place.

投影 PROJECTION		型号 TYPE	见左表	图号 DWG.NO.	01039K2	
		名称 NAME	片形插座	标记 MARK	数量 QUA.	重量 WEI.	比例 SCALE
				B	1	1.52	4:1
设计 DR.	杨方 10.04.15			共 1 张 TOTAL P.		第 1 张 PAGE	
校对 CK.	金波涛 10.04.15	材料 MAT'L	见左表	河南天海电器有限公司 HENAN TIANHAI ELECTRIC CO.,LTD.			
审核 APPR.	张义林 10.04.15						