图号 DWG.NO. 01175K

| 序号 NO. | 区域 SYM | 更改内容 REVISION RECORD | 更改文件号 AUTHORITY | 编制 DR. | 审批 APPR. | 日期 DATE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 换版 | 2001-008 | 罗艳玲 | 李慧 | 2001.9.25 |
| 2 | | 增加零件号0117504，05，06 | 05097 | 赵喜吉 | 李慧 | 2005.3.18 |
| 3 | | 增加0117505尾部尺寸，单件改为链件。 | 08055 | 金波涛 | 王文玲 | 2008.01.25 |
| 4 | | 增加零件号0117508，0117509，0117510。 | 08512 | 张文建 | 王文玲 | 2008.08.21 |

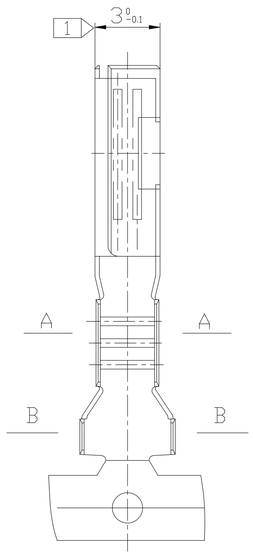


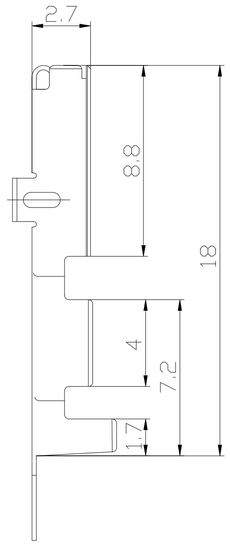





B—B




A—A




技术要求

1。表面无伤痕，毛刺，裂纹等现象；
2。THB标记标准按：HP S025；
3。技术标准按：QC/T 417；
4.产品关键特性□▷共1处。

| 角度 ANGULAR | | ±2° |
|---|---|---|
| 120 | | ±0.7 |
| 80 | 120 | ±0.6 |
| 50 | 80 | ±0.5 |
| 30 | 50 | ±0.4 |
| 18 | 30 | ±0.3 |
| 6 | 18 | ±0.25 |
| 0 | 6 | ±0.2 |
| > | ≤ | |

未注公差 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

| 序号 ID. | 产品型号 PART TYPE | 零件号 PART ID. | 材料 MAT'L | 表面处理 SURFACE CLASS | 端子状态 TERMINAL CLASS | 使用情况 STATUS | $H_1$ | $B_1$ | $H_2$ | $B_2$ | 适用范围 $mm^2$ WIRE (mm²) | 对插端零件号 MATING PART | 客户零件号 CUSTOMER PART NO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | 0117510 | H70Y δ=0.25 HPS112 | 镀锡 | 链件 | 正常 | 4.1±0.24 | 4.2±0.24 | 3.9±0.24 | 4.5±0.24 | 2 | 01170 | 7116-4022 |
| 9 | | 0117509 | H70Y δ=0.25 HPS112 | 镀锡 | 链件 | 正常 | 2.9±0.2 | 3±0.24 | 3.9±0.24 | 4.5±0.24 | 0.5~1.25 | 01170 | 7116-4021 |
| 8 | | 0117508 | H70Y δ=0.25 HPS112 | 镀锡 | 链件 | 正常 | 2.1±0.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.24 | 3.2±0.24 | 0.2~0.5 | 01170 | 7116-4020 |
| 7 | DJ621-2.2C | 0117507 | H65Y δ=0.25 | 镀锡 | 链件 | 正常 | 4.4±0.24 | 4.6±0.24 | 6.1±0.29 | 6.3±0.29 | 2~2.5 | 01170 | |
| 6 | DJ621-2.2A | 0117506 | H65Y δ=0.25 | 无 | 链件 | 正常 | 2.9±0.24 | 3.1±0.24 | 4±0.3 | 4.2±0.3 | 0.5~0.8 | 01170 | |
| 5 | DJ621-2.2T | 0117505 | H65Y δ=0.25 | 镀锡 | 链件 | 正常 | 2.1±0.2 | 2.2±0.2 | 3.2±0.24 | 3.2±0.24 | 0.2~0.5 | 01170 | |
| 4 | DJ621-2.2B | 0117504 | H65Y δ=0.25 | 镀锡 | 单件 | 正常 | 3.6±0.24 | 3.6±0.24 | 5±0.3 | 5.4±0.3 | 1~1.5 | 01170 | |
| 3 | DJ621-2.2A | 0117503 | H65Y δ=0.25 | 镀锡 | 单件 | 正常 | 2.9±0.24 | 3.1±0.24 | 4±0.3 | 4.2±0.3 | 0.5~0.8 | 01170 | |
| 2 | DJ621-2.2B | 0117502 | H65Y δ=0.25 | 镀锡 | 横锋链件 | 正常 | 3.6±0.24 | 3.6±0.24 | 5±0.3 | 5.4±0.3 | 1~1.5 | 01170 | |
| 1 | DJ621-2.2A | 0117501 | H65Y δ=0.25 | 镀锡 | 横锋链件 | 正常 | 2.9±0.24 | 3.1±0.24 | 4±0.3 | 4.2±0.3 | 0.5~0.8 | 01170 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投影 PROJECTION | | | 型号 TYPE | 见左表 | 图号 DWG.NO. 01175K |
| | | | 名称 NAME | 片形插座 | 标记 MARK B / 数量 QUA. / 重量 WEI. / 比例 SCALE 5:1 |
| 设计 DR. | 王武军 | 2001.8.20 | | | 共 1 页 TOTAL P. 第 1 页 PAGE |
| 校对 CK. | 李慧 | 2001.8.20 | 材料 MAT'L | 见左表 | 河南天海电器有限公司 HENAN TIANHAI ELECTRIC CO.,LTD. |
| 审核 APPR. | 蔡景栋 | 2001.8.20 | | | |