

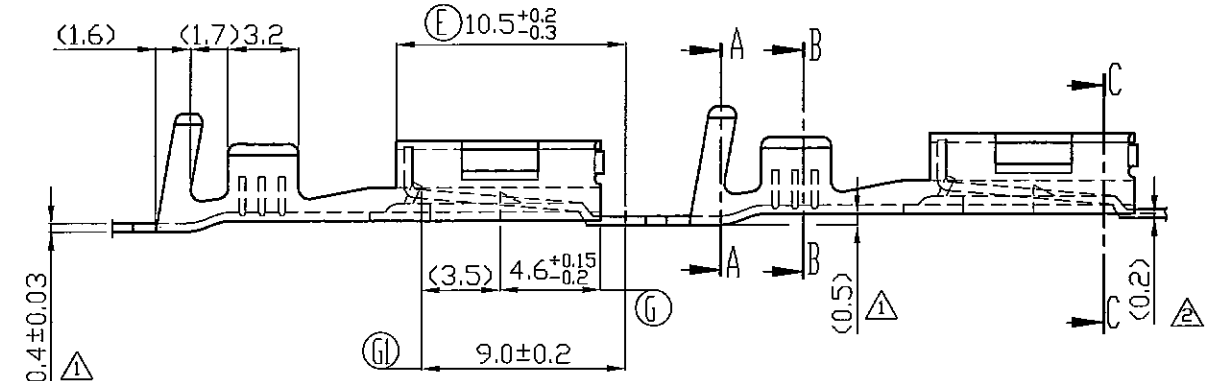
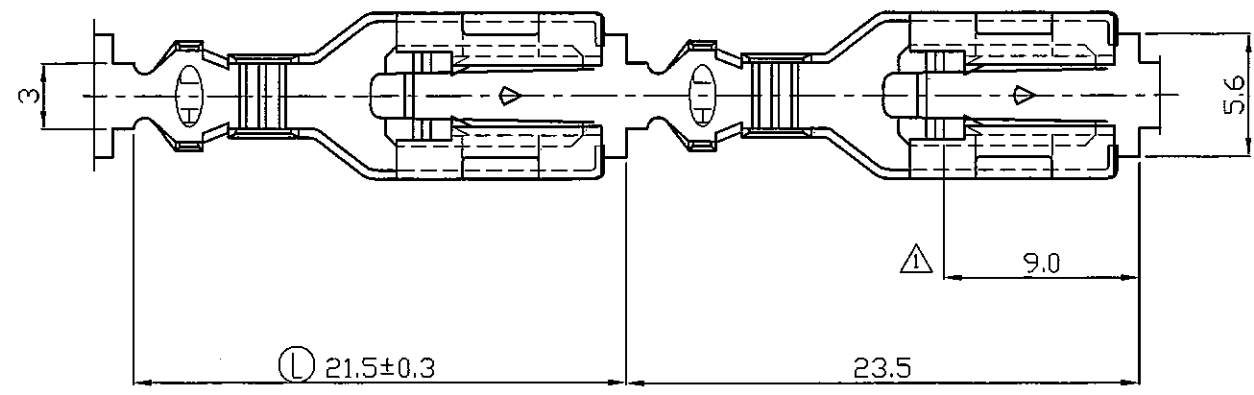


SEC.C-C



SEC.B-B



SEC.A-A

修訂 Revision						
記號 MARK	版本 REV.	修訂內容 DESCRIPTION	變更單 ECN	日期 DATE	繪圖 DWN.	核准 APVO.
△	2.0	新增尺寸 (G) 4.6-0.2, (G) 9.0±0.2, 原尺寸 (G) 3.0±0.05, F 8.6±0.15 刪除 Add dimension (G) 4.6-0.2, (G) 9.0±0.2, Cancel (G) 3.0±0.05, F 8.6±0.15 M 0.5±0.1 變更爲 (0.5), 原 0.4 新增公差 爲 0.4±0.03 Revised M for (0.5), Add Tolerance 0.4±0.03		JUN 01 1999	黃雅芬	胡盛清
△	2.1	插入力由 2.0-4.0kg 變更爲 1.5-3.5kg (H) 3.65±0.1 變更爲 3.75+0.15/-0.1 Revised inserted force for 1.5-3.5kg. Revised (H) for 3.75+0.15/-0.1 端尾變更爲有高低差 (0.2) Revised pitch for (0.2)				
	2.2	圖框更新 Revise Form		MAR. 30 2007	陳憶維	方凱平

說明:
1. 素材。
2. 預鍍錫膜厚 40u" 以上。
3. 對手件: 250 型 TAB=0.8。
插入力: 1.5~3.5kg。
拉拔力: 12kg 以上。

NOTE:
1. None.
2. Pre-Tin Plated Thickness More Than 40u".
3. Mating Part: 250-Type Tab=0.8
Inserted Force: 1.5~3.5kg.
Tensile Force: More Than 12kg.



胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.

圖名 DRAWING NAME
250 TYPE FEMALE TERMINAL

圖號 DRAWING NUMBER
605052

比例 Scale: 3/1

頁數 Sheet: 1/1

CODE: T11

材料 MATERIAL		SEE TABLE		AUTO CAD		一般公差 Tolerances unless other specified	
表面處理 FINISH		SEE NOTE				<1.0 : ± 0.10 1.0~5.0 : ± 0.15 5.0~10.0 : ± 0.20 10.0~20.0 : ± 0.25 20.0~45.0 : ± 0.30 >45.0 : ± 0.50 ANGLE : ± 2.0°	
核發單位 ISSUED BY	制定單位 INSTITUTED BY	核准 APPROVED BY	審核 CONFIRMED BY	制定 DRAWN BY	繪圖 DRAWER		
	制定單位 MAR 30 2007 開發部	方 MAR 30 2007 凱平	黃金花 MAR 29 2007 代理	黃 MAR 29 2007 金花	陳 MAR 29 2007 憶維		

2	6605052BS0	Brass	Note 1	0.85~1.25mm ²
1	6605052BSS	Brass	Note 2	0.85~1.25mm ²
NO.	產品編號 Part Number	材料 Material	表面處理 Surface Treatment	線徑 Wire Range

Hu Lane Associate Inc. 產品規格圖 A