
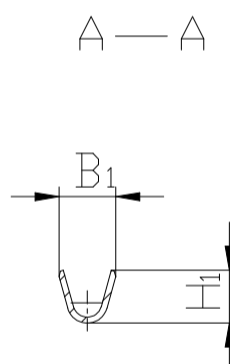



01175K

ON:OMD  
台圖

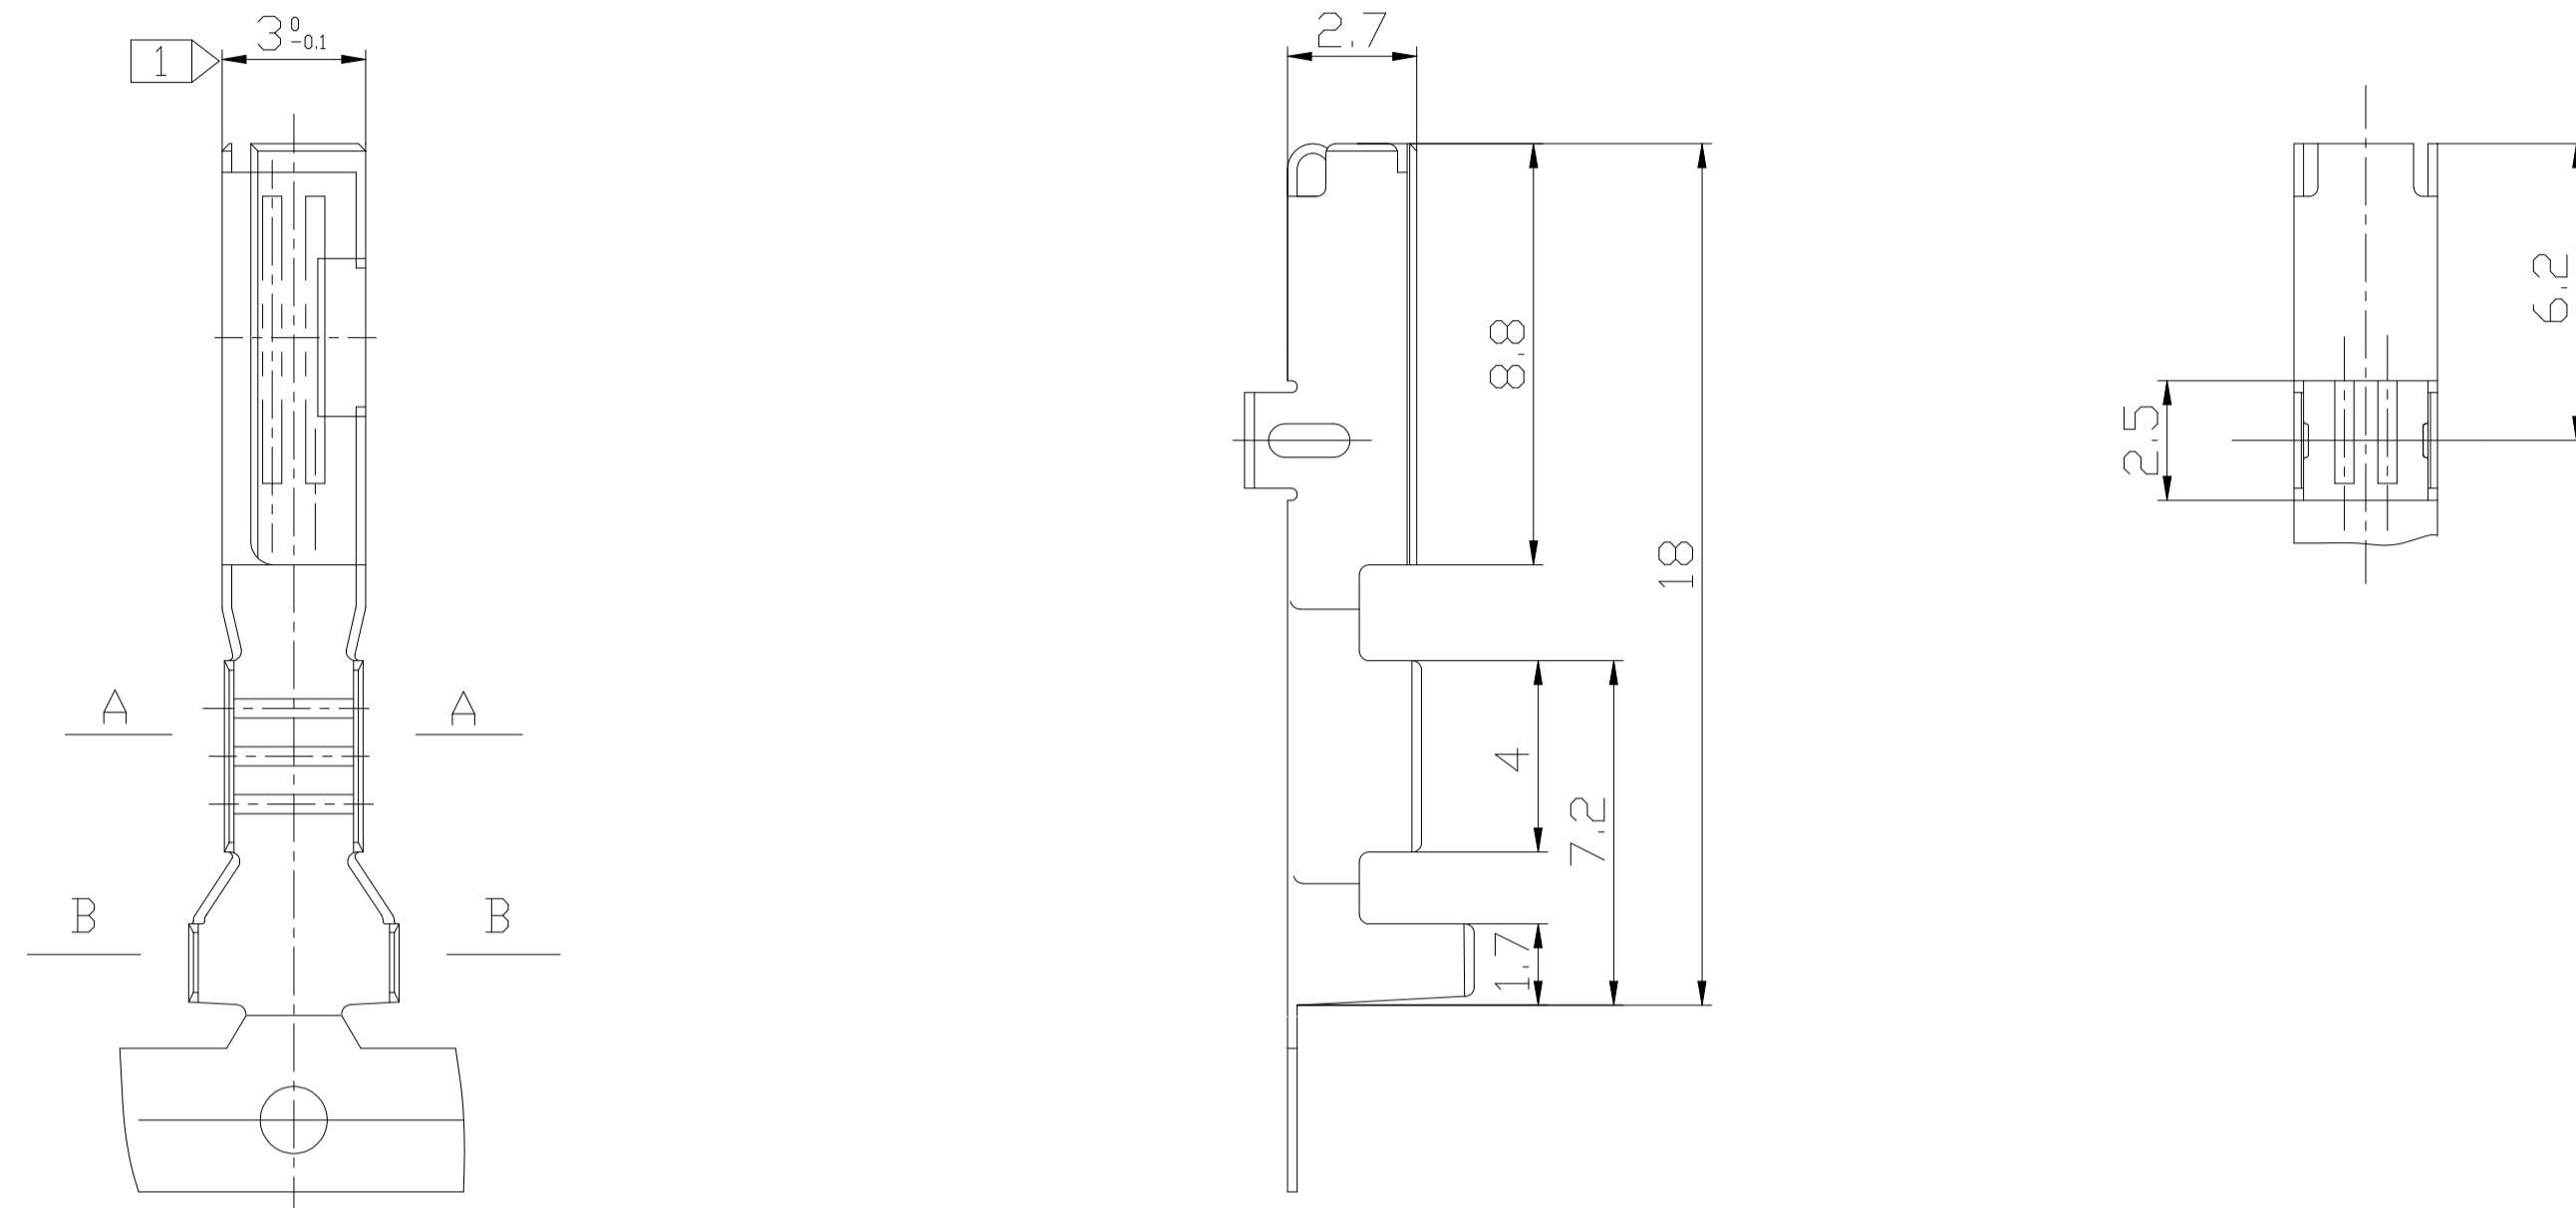

序号 NO.	区域 SYM	更改内容 REVISION RECORD	更改文件号 AUTHORITY	编制 DR.	审批 APPR.	日期 DATE
1		换版	2001-008	罗艳玲	李慧	2001.9.25
2		增加零件号0117504, 05, 06	05097	赵喜吉	李慧	2005.3.18
3		增加0117505尾部尺寸, 单件改为链件。	08055	金波涛	王文玲	2008.01.25
4		增加零件号0117508, 0117509, 0117510。	08512	张文建	王文玲	2008.08.21

技术要求

1. 表面无伤痕, 毛刺, 裂纹等现象;
2. THB标记标准按: HP S025;
3. 技术标准按: QC/T 417;
4. 产品关键特性  $\square$  共1处。

序号 ID.	产品型号 PART TYPE	零件号 PART ID.	材料 MATL.	表面处理 SURFACE CLASS	端子状态 TERMINAL CLASS	使用状况 STATUS	H1	B1	H2	B2	适用范围 mm <sup>2</sup> WIRE (mm)	对插端零件号 MATING PART	客户零件号 CUSTOMER PART NO.
10		0117510	H70Y $\delta=0.25$ HPS112	镀锡	链件	正常	4.1±0.24	4.2±0.24	3.9±0.24	4.5±0.24	2	01170	7116-4022
9		0117509	H70Y $\delta=0.25$ HPS112	镀锡	链件	正常	2.9±0.2	3±0.24	3.9±0.24	4.5±0.24	0.5~1.25	01170	7116-4021
8		0117508	H70Y $\delta=0.25$ HPS112	镀锡	链件	正常	2.1±0.2	2.2±0.2	3.2±0.24	3.2±0.24	0.2~0.5	01170	7116-4020
7	DJ621-2.2C	0117507	H65Y $\delta=0.25$	镀锡	链件	正常	4.4±0.24	4.6±0.24	6.1±0.29	6.3±0.29	2~2.5	01170	
6	DJ621-2.2A	0117506	H65Y $\delta=0.25$	无	链件	正常	2.9±0.24	3.1±0.24	4±0.3	4.2±0.3	0.5~0.8	01170	
5	DJ621-2.2T	0117505	H65Y $\delta=0.25$	镀锡	链件	正常	2.1±0.2	2.2±0.2	3.2±0.24	3.2±0.24	0.2~0.5	01170	
4	DJ621-2.2B	0117504	H65Y $\delta=0.25$	镀锡	单件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5±0.3	5.4±0.3	1~1.5	01170	
3	DJ621-2.2A	0117503	H65Y $\delta=0.25$	镀锡	单件	正常	2.9±0.24	3.1±0.24	4±0.3	4.2±0.3	0.5~0.8	01170	
2	DJ621-2.2B	0117502	H65Y $\delta=0.25$	镀锡	横律链件	正常	3.6±0.24	3.6±0.24	5±0.3	5.4±0.3	1~1.5	01170	
1	DJ621-2.2A	0117501	H65Y $\delta=0.25$	镀锡	横律链件	正常	2.9±0.24	3.1±0.24	4±0.3	4.2±0.3	0.5~0.8	01170	

投影 PROJECTION		型号 TYPE	见左表	图号 DWG.NO.	01175K		
设计 DR.	王武军	2001.8.20	名称 NAME	标记 MARK	数量 QUA	重量 WEI	比例 SCALE
校对 CK.	李慧	2001.8.20		B			5:1
审核 APPR.	蔡景栋	2001.8.20	材料 MAT'L	共 1 页 TOTAL P. 第 1 页 PAGE			
			见左表	河南天海电器有限公司 HENAN TIANHAI ELECTRIC CO.,LTD.			